

Ontdek de nieuwe generatie
energie-efficiënte elektro-installatie.

ECON.

De nieuwe winddichte hollewanddoos

gegarandeerd winddicht
snel geïnstalleerd
met trekcontlasting
winddicht gecombineerd



ECON 63

ECON 64





ECON.

De nieuwe winddichte hollewandozen met afdichtingsmembraan.

De **EU-richtlijn** 2002/91/EG en de nationale voorschriften bepalen de energienormen voor objecten en particuliere gebouwen. Winddichte elektro-installatiesystemen van KAISER verminderen aantoonbaar energieverliezen veroorzaakt door een luchtdoorlatende elektro-installatie.



ECON, de nieuwe generatie winddichte hollewandozen. Ontworpen voor een energie-efficiënte elektro-installatie en een tegendeeltjes beschermde installatie onder cleanroom- en hygiënecondities, waarin een ongecontroleerde verversin van gefilterde lucht moet worden vermeden.

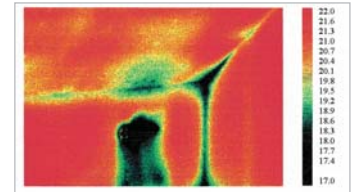

gegarandeerd winddicht

De elasticiteit van het afdichtingsmembraan zorgt ervoor dat het membraan, wanneer het wordt doorgestoken, zich om de leiding of pijp sluit. Ongecontroleerde luchtstromen worden daarmee uitgesloten en hebben dus geen nadelige invloed op de condities in klimaatruimten.

snel geïnstalleerd

De flexibele invoer van leidingen en buizen leidt tot een duidelijke vereenvoudiging en mindering van de installatiewerkzaamheden. Hierdoor wordt de installatietijd ook kort. Een economisch pluspunt voor de **ECON**-hollewandozen.

met trekcontlasting

De nieuwe innovatieve klemtechniek is uitstekend geschikt voor de geïntegreerde trekcontlasting en waarborgt een volgens EN 60670 gecertificeerde veiligheid.

winddicht gecombineerd

Voor een winddichte combinatie van **ECON**-hollewandozen zorgt het verbindingsstuk. Dit wordt zonder gereedschap over de aftrekbare stripverbinding naar binnen gevoerd en garandeert een winddichte installatie.

ECON 63 - hollewandinbouwdoos art.nr. 9263-21

- freesgat Ø 68 mm
- met bevestigingsrand
- voor paneeldiktes van 7 tot 35 mm
- apparaatschroefafstand 60 mm
- 2 buisvoeren voor EN-buis tot Ø 20 mm
- per 2 kabelinvoeren 3 x 1,5² en 3 x 2,5² resp. 5 x 1,5²
- volledig geïsoleerde kabeldoorvoer voor combinaties van wanddozen en wandcontactdozen is mogelijk
- met 7 verbindingsstukken bij VPE 25 stuks
- Beschermingsklasse IP 40
- EN 60670
- ook halogeenvrij leverbaar, art.nr. 9263-77



ECON 64 - hollewandcontactdoos art.nr. 9264-21

- freesgat Ø 68 mm
- met bevestigingsrand
- voor paneeldiktes van 7 tot 35 mm
- apparaatschroefafstand 60 mm
- 2 buisvoeren voor EN-buis tot Ø 25 mm
- per 2 kabelinvoeren 3 x 1,5² en 3 x 2,5² resp. 5 x 1,5²
- volledig geïsoleerde kabeldoorvoer voor combinaties van wanddozen en wandcontactdozen is mogelijk
- met 7 verbindingsstukken bij VPE 25 stuks
- Beschermingsklasse IP 40
- EN 60670
- ook halogeenvrij leverbaar, art.nr. 9264-77

